



241512348908

YD-JL/JS058-03

正本



YD2025120118

检测报告

编号:YD2025120118

检测内容: 有组织废气、噪声

委托单位: 奥瑞隆新材料(山东)有限公司

项目名称: 奥瑞隆新材料(山东)有限公司例行检测

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025年12月23日

山东宜达环境检测有限公司

(检验检测专用章)



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号:241512348908

名称: 山东宜达环境检测有限公司

地址: 山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街以
南、高新二路以西健康产业加速器2号楼4层
(261061)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



241512348908

发证日期: 2024年09月18日

有效期至: 2030年09月17日

发证机关: 山东省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号: YD2025120118

委托单位	名称	奥瑞隆新材料（山东）有限公司		联系人	王宗军		
	地址	潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区金源路 15 号		电话	15965088070		
受检地址	潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区金源路 15 号						
样品类别	有组织废气			样品来源	采样		
样品状态描述	保存完好、标签清晰						
采样人员	韩馥阳、臧元康、郭永坤、尹荣华						
检测项目	检测方法依据	检出限	分析人员	检测设备编号			
有组织废气							
氨	HJ 533-2009 纳氏试剂分光光度法	0.25 mg/m ³	曹云	紫外可见分光光度计 YD-YQ074			
臭气浓度	HJ 1262-2022 三点比较式臭袋法	/	郭霞 徐杰 张晓雯 王维帅 田男男 徐鑫	/			
二甲苯	HJ 584-2010 活性炭吸附/二硫化 碳解吸-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³	赵文辉	气相色谱仪 YD-YQ275			
甲醇	HJ/T 33-1999 气相色谱法	2 mg/m ³	张晓雯	气相色谱仪 YD-YQ023			
颗粒物	HJ 836-2017 重量法	1.0 mg/m ³	郭霞	电子天平（十万分之一） YD-YQ039			
VOCs(以非甲 烷总烃计)	HJ 38-2017 气相色谱法	0.07 mg/m ³	赵文辉	气相色谱仪 YD-YQ244			
噪声							
噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环 境噪声排放标准	/	郭永坤 尹荣华	多功能声级计 YD-YQ018			
以下空白							

编制:

马彬

审核:

李素云

授权签字人:

王宗军

签发日期: 2025.12.23

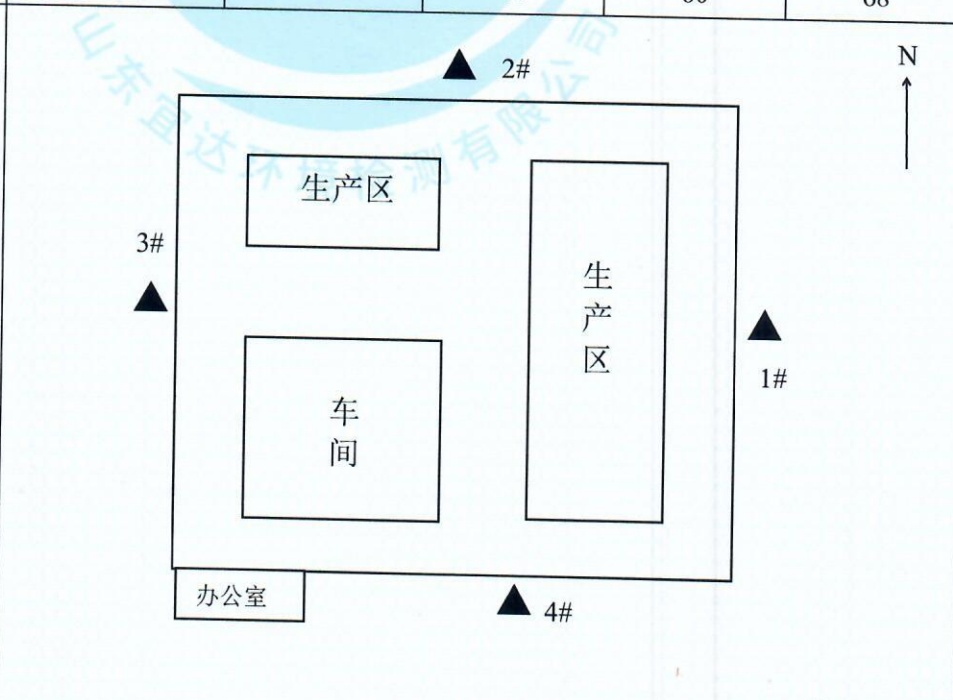
山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号: YD2025120118

测点名称	排气筒高度（m）		测点截面积（m ² ）	
DA001 废气排气筒	15		0.0707	
采样日期	2025.12.11	分析日期		2025.12.12-2025.12.14
检测结果				
检测频次	第一次	第二次	第三次	检测期间 平均值
标干流量 (Nm ³ /h)	359	382	359	367
样品编号	FQ0111-01（1）	FQ0111-01（2）	FQ0111-01（3）	/
VOCs(以非甲烷总烃计)实测浓度 (mg/m ³)	55.1	46.9	48.7	50.2
VOCs(以非甲烷总烃计)排放速率 (kg/h)	0.020	0.018	0.017	0.018
甲醇实测浓度 (mg/m ³)	18	16	21	18
甲醇排放速率 (kg/h)	6.5×10 ⁻³	6.1×10 ⁻³	7.5×10 ⁻³	6.7×10 ⁻³
样品编号	FQ0111-02（1）	FQ0111-02（2）	FQ0111-02（3）	/
二甲苯实测浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND
二甲苯排放速率 (kg/h)	2.7×10 ⁻⁷	2.9×10 ⁻⁷	2.7×10 ⁻⁷	2.8×10 ⁻⁷
样品编号	FQ0111-03（1）	FQ0111-03（2）	FQ0111-03（3）	/
颗粒物实测浓度 (mg/m ³)	3.6	4.2	3.1	3.6
颗粒物排放速率 (kg/h)	1.3×10 ⁻³	1.6×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³
样品编号	FQ0111-04（1）	FQ0111-04（2）	FQ0111-04（3）	/
氨实测浓度 (mg/m ³)	1.25	1.75	1.37	1.46
氨排放速率 (kg/h)	4.5×10 ⁻⁴	6.7×10 ⁻⁴	4.9×10 ⁻⁴	5.4×10 ⁻⁴
样品编号	FQ0111-05	FQ0112-05	FQ0113-05	/
臭气浓度 (无量纲)	549	630	630	603
ND 表示未检出				

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号: YD2025120118

测量日期		2025.12.15			
噪声测量仪器校准					
校准设备		校准时段	测量前校准 dB(A)		测量后校准 dB(A)
AWA6021A 型声校准器		昼间	93.8		93.8
		夜间	93.8		93.8
检测时气象参数					
昼间天气		昼间最大风速(m/s)	夜间天气		夜间最大风速(m/s)
晴		1.7	晴		1.9
检测结果表					
检测点号或检测点位置	主要声源	检测时间	测量值 (dB(A))		
			Leq	夜间频发	夜间偶发
1#东厂界外 1 米	生产噪声	昼间	54	/	/
	生产噪声	夜间	46	62	67
2#北厂界外 1 米	生产噪声	昼间	57	/	/
	生产噪声	夜间	48	64	69
3#西厂界外 1 米	生产噪声	昼间	55	/	/
	生产噪声	夜间	46	61	67
4#南厂界外 1 米	生产噪声	昼间	57	/	/
	生产噪声	夜间	48	60	68
噪声测点示意图					
	▲ 噪声检测点位				

*****报告结束*****